Vārti un durvis Jūsu mājām no Eiropas līdera
Perfekts risinājums: droši un klimatneitrāli produkti
Akcijā
Garāžas vārti
no 610 €
Akcijā
Mājas ārdurvis
bez sānu daļas
no 1620 €
HÖRMANN

Garāžas sekciju vārti
RenoMatic

- Divsienu izolācija, 42 mm biezas sekcijas nodrošina vislabāko siltumizolāciju, augstākās pakāpes stabilitāti un klusu vārtu darbību
- Garāžas vārtu piedziņa ProMatic ar mūsdienīgu BiSecur radiosignālu sistēmu
- Visiem akcijas vārtiem iekšpuse cinkota, pārklāta ar dubulto lakojumu
- Akcijas izmēri:
  platums no 2000 mm līdz 5500 mm
  augstums no 2000 mm līdz 3000 mm

Akcijā

M rievojums
Woodgrain

no **610 €**

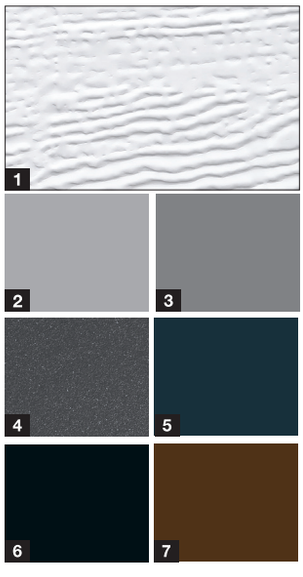

Virsma **Woodgrain** ar oriģinālu (zāģējuma) koka tekstūru un izturīga pret skrāpējumiem.

1. RAL 9016 Balts
2. RAL 9006 Alumīnija balts
3. RAL 9007 Alumīnija pelēks
4. CH 703 Metālisks antracīts
5. RAL 7016 Antracīta pelēks
6. RAL 9005 Melns
7. RAL 8028 Augsnes brūns

	Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €			
Vārtu izmēri*	**Manuālā vadība**	**ProLift**	**ProMatic 4**	**SupraMatic 4**
2500 × 2125 mm	610	894	973	1092
2500 × 2250 mm	632	947	1025	1145
2500 × 2500 mm	655	1036	1114	1233
2750 × 2125 mm	730	1014	1093	1212
2750 × 2250 mm	743	1058	1136	1256
2750 × 2500 mm	785	1166	1244	1363
3000 × 2125 mm	788	1072	1151	1270
3000 × 2250 mm	799	1114	1192	1312
3000 × 2500 mm	847	1228	1306	1425
3000 × 3000 mm	1040	1421	1499	1618
4000 × 2250 mm	974	1289	1367	1487
5000 × 2250 mm	1140	1424	1503	1622
5500 × 2250 mm	1384	-	-	1866

*Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

ThermoFrame

- Ar Hörmann ThermoFrame papildus uzlabosies vārtu siltumizolācija
- Kopā ar vārtu rāmi uzstādītais profils termiski atdala vārtus un mūri, uzlabojot siltumizolāciju pat līdz 15 %
- ThermoFrame pieejams kā papildus aprīkojums visiem Hörmann garāžas sekciju vārtiem

Papildus aprīkojums no **207 €**

Akcijā

M rievojums
Decocolor

no **610 €**



Krāsotā virsma **Decocolor** ar dabīga koka izskatu.

1 Zelta ozols
2 Tumšais ozols
3 Nakts ozols

Vārtu izmēri*	Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €			
	Manuālā vadība	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	610	894	973	1092
2500 × 2250 mm	632	947	1025	1145
2500 × 2500 mm	655	1036	1114	1233
2750 × 2125 mm	730	1014	1093	1212
2750 × 2250 mm	743	1058	1136	1256
2750 × 2500 mm	785	1166	1244	1363
3000 × 2125 mm	788	1072	1151	1270
3000 × 2250 mm	799	1114	1192	1312
3000 × 2500 mm	847	1228	1306	1425
3000 × 3000 mm	1040	1421	1499	1618
4000 × 2250 mm	974	1289	1367	1487
5000 × 2250 mm	1140	1424	1503	1622
5500 × 2250 mm	1384	-	-	1866

*Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

Garāžas sekciju vārti
RenoMatic

- Divsienu izolācija, 42 mm biezas sekcijas nodrošina vislabāko siltumizolāciju, augstākās pakāpes stabilitāti un klusu vārtu darbību
- Garāžas vārtu piedziņa ProMatic ar mūsdienīgu BiSecur radiosignālu sistēmu
- Visiem akcijas vārtiem iekšpuse cinkota, pārklāta ar dubulto lakojumu
- Akcijas izmēri:
  platums no 2000 mm līdz 5500 mm
  augstums no 2000 mm līdz 3000 mm

Akcijā

L rievojums
Slategrain

no **679 €***

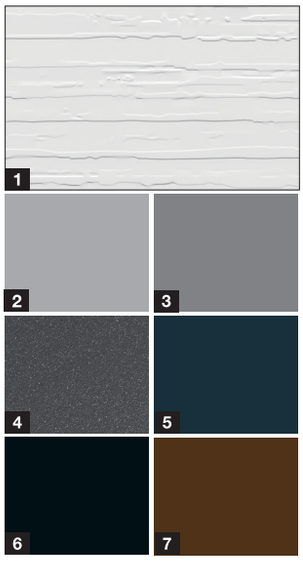

Mūsdienīga **Slategrain** virsma ar slānekļa struktūru.

1. RAL 9016 Balts
2. RAL 9006 Alumīnija balts
3. RAL 9007 Alumīnija pelēks
4. CH 703 Metālisks antracīts
5. RAL 7016 Antracīta pelēks
6. RAL 9005 Melns
7. RAL 8028 Augsnes brūns

Vārtu izmēri*	Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €			
	Manuālā vadība	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	679	963	1042	1161
2500 × 2250 mm	702	1017	1095	1215
2500 × 2500 mm	724	1105	1183	1302
2750 × 2125 mm	800	1084	1163	1282
2750 × 2250 mm	812	1127	1205	1325
2750 × 2500 mm	855	1236	1314	1433
3000 × 2125 mm	857	1141	1220	1339
3000 × 2250 mm	869	1184	1262	1382
3000 × 2500 mm	917	1298	1376	1495
3000 × 3000 mm	1109	1490	1568	1687
4000 × 2250 mm	1043	1358	1436	1556
5000 × 2250 mm	1209	1493	1572	1691
5500 × 2250 mm	1439	-	-	1921

*Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

ThermoFrame

- Ar Hörmann ThermoFrame papildus uzlabosies vārtu siltumizolācija
- Kopā ar vārtu rāmi uzstādītais profils termiski atdala vārtus un mūri, uzlabojot siltumizolāciju pat līdz 15 %
- ThermoFrame pieejams kā papildus aprīkojums visiem Hörmann garāžas sekciju vārtiem

Papildus aprīkojums no **207 €***

Akcijā

L rievojums
Planar
no **748 €***

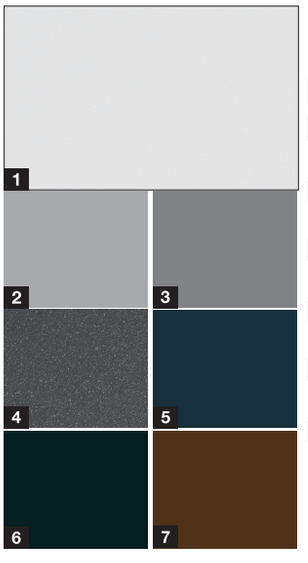

Gludā **Planar** virsma ir īpaši eleganta un moderna.

1. CH 9016 Matt deluxe Balts
2. CH 9006 Matt deluxe Alumīnija balts
3. CH 9007 Matt deluxe Alumīnija pelēks
4. CH 703 Matt deluxe Metālisks antracīts
5. CH 7016 Matt deluxe Antracīta pelēks
6. CH 905 Matt deluxe Melns
7. CH 8028 Matt deluxe Augsnes brūns

Vārtu izmēri*	Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €			
	Manuālā vadība	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	748	1032	1111	1230
2500 × 2250 mm	772	1087	1165	1285
2500 × 2500 mm	814	1195	1273	1392
2750 × 2125 mm	839	1123	1202	1321
2750 × 2250 mm	852	1167	1245	1365
2750 × 2500 mm	902	1283	1361	1480
3000 × 2125 mm	909	1193	1272	1391
3000 × 2250 mm	920	1235	1313	1433
3000 × 2500 mm	975	1356	1434	1553
3000 × 3000 mm	1201	1582	1660	1779
4000 × 2250 mm	1130	1445	1523	1643
5000 × 2250 mm	1439	1723	1802	1921
5500 × 2250 mm	1772	-	-	2254

*Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

Garāžas vārtu piedziņas

5 gadu garantija *

Akcijā

Garāžas vārtu piedziņas

no **317 €**

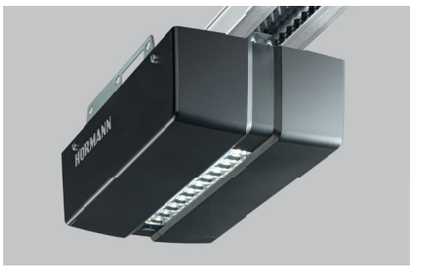

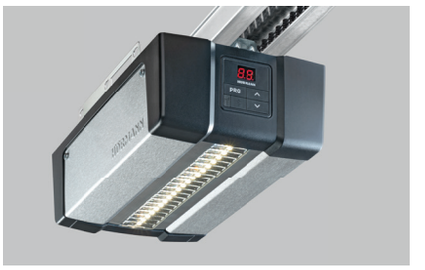

Garāžas vārtu piedziņa ProLift 700

- Optimāla cenas un kvalitātes attiecība
- Pārbaudīts un sertificēts saskaņā ar Eiropas standartu 13241-1
- Ar divām pievilcīgas formas 2 kanālu tālvadības pultīm ar hromētu cilpu atslēgu piekariņam

BiSecur

Garāžas vārtu piedziņa ProMatic 4

- Ar mūsdienīgu BiSecur radiosignālu sistēmu un papildus vārtu ventilāciju, atverot vārtu augšējo sekciju
- Līdz 2 reizēm** spilgtāks LED apgaismojums ar 10 LED spuldzēm
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar cilpu atslēgu piekariņam un plastmasas vāciņu

BiSecur

Garāžas vārtu piedziņa SupraMatic 4

- Ar mūsdienīgu BiSecur radiosignālu sistēmu un papildus vārtu ventilāciju, atverot vārtu augšējo sekciju
- Līdz 3 vai 5 reizēm** spilgtāks LED apgaismojums
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar cilpu atslēgu piekariņam un hromētu vāciņu

* Lai uzzinātu vairāk par garantijas nosacījumiem, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.
** Salīdzinot ar ProMatic 3. sēriju.

Akcijā

Teritorijas vārtu piedziņas

no **450 €***

Teritorijas vārtu piedziņas

5 gadu garantija*

BiSecur

Bīdāmo vārtu piedziņa LineaMatic

- Ar maksimālo vārtu augstumu līdz 2000 mm un maksimālo vārtu platumu līdz 6000 mm
- Ar maksimālo vērtnes svaru līdz 300 kg
- Palēninäta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
- Pielāgojams spēka ierobežojums
- Programmējams piekļuves platums gājējiem
- Ar tālvadības pulti HS 5 BS ar hromētu vāciņu**
- Zobstieņa profili vārtu platumam līdz 5000 mm

BiSecur

Veramo vārtu piedziņa RotaMatic

- Veramajiem vārtiem ar 2 vērtnēm un maksimālo vārtu augstumu līdz 2000 mm un maksimālo vārtu platumu līdz 2500 mm
- Ar maksimālo vērtnes svaru līdz 220 kg
- Palēninäta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
- Pielāgojams spēka ierobežojums
- Ar tālvadības pulti HS 5 BS ar hromētu vāciņu**

* Lai uzzinātu vairāk par garantijas nosacījumiem, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.
**Vai arī ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar cilpu atslēgu piekariņam un plastmasas vāciņu.

1 SH 50 strēles garums 3 - 5 m
SH 100 strēles garums 2 -6 m

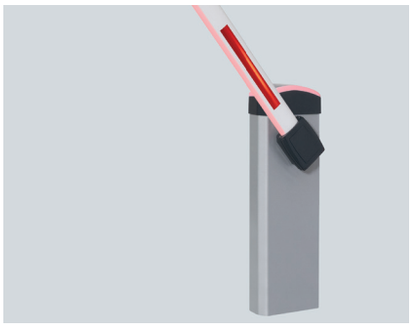

Barjeras strēles garums 3-5 m vai 2-6 m nodrošina caurbraukšanas kontroli mazās un vidējās stāvvietās. Nepieciešamības gadījumā iespējams uzstādīt divas **sinhroni strādājošas barjeras** un tādejādi palielināt noslēdzamo platību.

2 Klasisks dizains

Antracīta krāsas barjeras korpusa vāks, ovālas formas strēle ir klasisks dizains.
Standarta komplektācijā iekļautais korpusa vāka apgaismojums parāda barjeras stāvokli (sarkans: aizvērts, zaļš: atvērts).

- SH 50 barjera ir piemērota privāto stāvvietu, nelielu privātmāju ciematu noslēgšanai
- SH 100 barjera ir piemērota lielu uzņēmumu, dzīvojamo kompleksu stāvvietu noslēgšanai
- Atkarībā no strēles garuma, atvēršanās ātrums no 3 līdz 6 m/s
- SH 50 barjerai līdz 1 miljonam ciklu (līdz 500 cikliem dienā)
- SH 100 barjerai līdz 2 miljoniem ciklu (līdz 1000 cikliem dienā)
- Plaša papildus piederumu izvēle

3 Cilvēku un transportlīdzekļu aizsardzība

Izturīgs barjeras motors ar **integrētu jaudas ierobežotāju** saskaņā ar DIN EN 13241, barjerai sastopoties ar šķēršli, tā atgriežas sākotnējā stāvoklī, aizsargājot transportlīdzekļus un cilvēkus. Papildus aprīkojuma **gaismas barjera** palielina drošību.

4 BiSecur uztvērējs

BiSecur

Visas Hörmann vadības ierīces ir piemērotas **SH50 un SH100** barjerām.
BiSecur uztvērējs ir ietverts SH 100 standarta komplektācijā, tādēļ izbaudiet komfortu, atverot arī citus Hörmann produktus (vārtus un durvis) ar vienu tālvadības pulti. Barjerai SH 50 uztvērējs BiSecur jāpasūta atsevišķi.

5 Pārdomāti piederumi

Piederumi vēl lielākam komfortam un drošībai: atslēgas atbloķēšana, LED apgaismojums un citi piederumi.

Mēs domājam atbildīgi
Klimatneitrāli vārti un durvis Jūsu mājām

Mūsu piedāvāto vārtu un durvju ražošanā tiek izmantota 100 % atjaunojamā elektroenerģija. Daudzu citu veikto pasākumu rezultātā mēs ietaupām vairākus tūkstošus CO_2 emisiju. Mēs kompensējam neizbēgamās emisijas, izstrādājot un atbalstot dažādus klimata aizsardzības projektus, un sadarbojamies ar vides aģentūrām.
Plašāku informāciju varat atrast vietnē:
www.hoermann.de/umwelt

Wir nutzen 100% Ökostrom von naturstrom Energie mit Zukunft
GRÜNER STROM Das Ökostromlabel der Umweltverbände

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14241-2007-1001

Profesionāļi zina, kas Jums nepieciešams
Uzticieties mūsu pakalpojumiem

Kvalificēta speciālista konsultācija

Uzmērīšana uz vietas

Profesionāla montāža

Hörmann Baltic UAB filiāle Latvijā
“Kalniņi“, Mārupes pagasts
Mārupes novads, LV-2167, Latvija
info@hormann.lv
Tel. +371 67888660

HÖRMANN

Plašāku informāciju par akciju uzzināsiet:

Garāžas vārti | Mājas ārdurvis | Teritorijas vārtu piedziņas | Ugunsdrošās durvis

Redakcija 02.2023 / Iespiedums 03.2023/ HF